

LUI 460

- une révolutionnaire nacelle à mât vertical capable de remplacer complètement les échafaudages, les échelles et les systèmes de levage traditionnels
- permet d'arriver à une hauteur de travail de 6.6 mt
- le châssis entièrement en acier garantie la protection des composants contre éventuels dommages
- tableau de bord équipé d'un large LCD display que montre l'état de la nacelle et de la batterie à travers un indicateur de charge
- portée maximale de 280 Kg et dimensions extrêmement réduites (1659x760x1850 mm) que permettent une maniabilité unique aussi dans les espaces restreints
- batteries High-Cycle garantissent jusqu'à 200 cycles de montée et descente du panier ou 9 Km de progression
- peut dépasser pentes du 35% et à travers des rampes peut aussi franchir des obstacles comme des marches et des escaliers
- innovatif système de levage de la colonne garanti 10 ans



Pourquoi choisir LUI 460?

COMPACTE ET MANIABLE

Avec un système d'élévation automatique à bandes, LUI 460 est encore plus pratique et rapide à charger et décharger. Grâce à ses dimensions compactes l'opérateur peut se déplacer facilement aussi dans les portes d'accès, les rampes et les espaces étroits. Avec un poids de 1250 Kg, elle peut être chargée aussi sur des petits fourgons, en simplifiant le transport.

FIABLE

LUI 460 a une vitesse de translation de 3 Km/h en position repliée et de 0,6 Km/h en position déployée. Créée pour optimiser le temps et améliorer le confort de l'opérateur, cette nacelle lui permet de soulever les matériels et les outils à l'hauteur désirée sans besoin de se replacer de façon constante. LUI 460 élimine tous les dangers de tomber et les risques relatifs au déplacement des charges lourdes.

DURABLE

Simple, intuitive et profitable, LUI 460 est le résultat de 20 ans d'incessants améliorations techniques. Sauf contrôler le niveau de l'eau dans les batteries, la nacelle ne nécessite d'aucune sorte d'entretien ordinaire, en conservant des coûts de gestion annuels vraiment réduits.


EN OPTION: C'est possible d'éliminer complètement l'entretien des batteries en optant pour des batteries 100 Ah 12V AGM, qui sont disponibles aussi pour tous les autres modèles.

"LUI 460 est la nacelle qui allie la manœuvrabilité unique du Leonardo HD à la nécessité d'atteindre plus haut."



Données techniques

A	Hauteur max. du plan de piétement	4620 mm	Portée maximale	280 kg
B	Hauteur de travail	6620 mm	Poids total (CE)	1250 kg
C	Longueur du plan de piétement (max. extension)	2376 mm	N° max. de personnes sur nacelle (CE)	2
D	Largeur totale de la base	760 mm	Vitesse de translation - position repliée	3 km/h
E	Longueur totale de la base	1659 mm	Vitesse de translation - position déployée	0.6 km/h
F	Hauteur de la nacelle repliée	1850 mm	Rayon de braquage intérieur	ZERO
G	Longueur du plan de piétement	1560 mm	Rayon de braquage extérieur	1700 mm
H	Largeur du plan de piétement	680 mm	Aptitude en pente	35%
I	Hauteur minimum du plan de piétement	340 mm	Alimentation	110/220 V ca 24Vcc
	Garde au sol	100 mm	Batteries	4-6 V; 245AH@20h

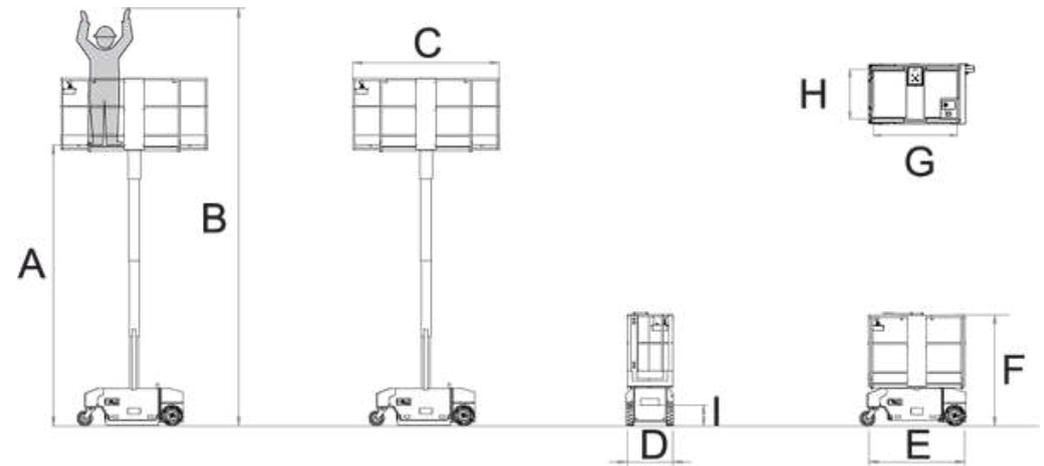

Contacts

info@bravi-platforms.com

www.bravi-platforms.com

+39 071 781 9090



BRAVI
PLATFORMS